


Svařovací souprava Aquafusion 315

pro plastová potrubí

Svářecí souprava Tusch Aquafusion 315, umožňuje snadnější manipulaci díky odlehčené konstrukci a efektivnější práci z důvodu vylepšených prvků ovládání. Výhodná cena soupravy umožňuje snížení nákladů stavby potrubí.

Technické údaje

Napětí: 220 V
Frekvence: 50/60 Hz
Rozsah tlaku: 0-6,3 Mpa
Výkon: 4,95 kW
Max. teplota: 270 °C
Teplotní tolerance: 5 °C
Hmotnost soupravy: 187,3 kg
Svařovací průměr: od 90 do 315 mm
Materiál ke svařování: PP-R, HDPE, PB

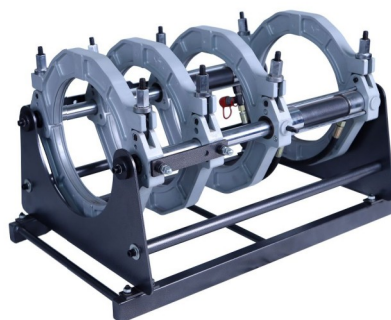

Obsah dodávky

1x samotné svařovací zařízení
1x hoblík
1x nahřívací zrcadlo
1x hydraulickou pumpu
1x sada redukčních vložek 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 250 a 280 mm
1x Dřevěná bedna

Doplňková výbava na přání:
Přírubová svorka
Fixační podpora



Souprava pro svařování na tupo - výrobní řada Aquafusion

TUSCH